# SCHEDA PRODOTTO - BENNA CONICA PER CALCESTRUZZO A SCARICO CENTRALE E LATERALE

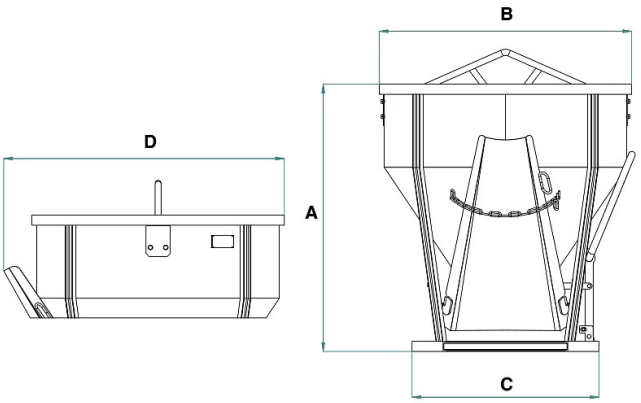


| Codice | Portata (kg) | Capacità (L) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |
| CL-15 | 390 | 150 | 65 | 560 | 920 | 660 | 1100 |
| CL-20 | 520 | 200 | 70 | 640 | 920 | 660 | 1100 |
| CL-25 | 650 | 250 | 75 | 720 | 920 | 660 | 1100 |
| CL-30 | 780 | 300 | 80 | 800 | 920 | 660 | 1100 |
| CL-35 | 910 | 350 | 85 | 887 | 925 | 660 | 1100 |
| CL-40 | 1040 | 400 | 90 | 840 | 1050 | 660 | 1250 |
| CL-50 | 1300 | 500 | 95 | 950 | 1050 | 660 | 1250 |
| CL-60 | 1560 | 600 | 100 | 1070 | 1050 | 660 | 1250 |
| CL-80 | 2080 | 800 | 150 | 1120 | 1250 | 750 | 1550 |
| CL-99 | 2600 | 1000 | 165 | 1300 | 1250 | 750 | 1550 |
| CL-150 | 3900 | 1500 | 240 | 1800 | 1250 | 750 | 1550 |

**SCHEDA PRODOTTO - BENNA CONICA PER CALCESTRUZZO A SCARICO CENTRALE E LATERALE**

**Benne per calcestruzzo**

# Benna conica per calcestruzzo a scarico centrale e laterale

## Benna conica per calcestruzzo combinata, a scarico centrale e laterale con canala

Il modello di benna per calcestruzzo CL è progettato per ottimizzare il processo di carico con l'autobetoniera grazie a una ridotta altezza al bordo, che ne facilita il caricamento. Dotata di un'apertura a scarico centrale bivalve azionabile a leva per un dosaggio preciso del calcestruzzo, la benna CL è anche fornita di un utile canala abbattibile per lo scarico laterale. Questa combinazione offre una notevole versatilità alla benna nell'indirizzare il getto di calcestruzzo, risultando particolarmente utile in situazioni in cui è necessario gettare con precisione e in spazi ristretti e di difficile accesso. Disponibile in diverse capacità e dimensioni, come specificato nella tabella sottostante, il modello CL si adatta alle esigenze specifiche di ogni cantiere. È possibile richiedere la versione con predisposizione per carrello elevatore o zincata a caldo per una maggiore resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ogni benna è costruita e testata secondo gli standard rigorosi delle normative UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 e UNI EN 10204, garantendo la massima qualità e sicurezza dei nostri prodotti. Ogni articolo è accompagnato da un'etichetta metallica, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione. Il nostro modello CL è coperto da un anno di garanzia in conformità con la Direttiva Europea. Scegliete la nostra soluzione per esperienze di lavoro efficienti e affidabili nel settore del calcestruzzo.

**Settori di applicazione**

Edilizia